Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo na stavebné práce č. 5/2018
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení za účelom realizácie stavby:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno spoločnosti:	**DARTON s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti:	Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:	44820551
DIČ:	2022870322
IČ DPH:	SK2022870322
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2924844616/1100
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Zastúpený:	Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura
Tel:	0357789806
E-mail:	darton@darton.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 24974/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:	
Názov:	**Obec Zemianska Olča**
IČO:	00306720
DIČ:	2021014842
Sídlo:	Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča
Krajina:	Slovenská republika
Štatutár organizácie:	**Gustáv Magyarics**
Telefón:	035 / 779 61 08
E-mail:	ocuzolca@stonline.sk
Web:	www.zemianskaolca.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

II.
Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v tomto znení. Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných ustanovení článku V. Cena za dielo Zmluvy o dielo.

2.2. Ustanovenie pôvodného znenia bodu 5.1 článku V. Cena za dielo Zmluvy o dielo sa mení nasledovne na základe žiadosti investora z dôvodu, že na tieto práce neboli poskytnuté finančné prostriedky z NFP, preto tieto práce bude obec realizovať v rámci celkovej revitalizácie materskej školy svojpomocne:

"5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH	285 202,47 Eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH	57 040,49 Eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH	342 242,96 Eur

(slovom: Tristoštyridsaťdvatisícdvestoštyridsaťdva eur deväťdesiatšesť eurocentov) „

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Komárne dňa .....

za zhotoviteľa:

[redacted]

Ing. Peter Simon – konateľ spoločnosti

V Zemianskej Olči dňa .....

za objednávateľa:

[redacted]

Gustáv Magyarics - starosta obce

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zemianska Olča
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC Zemianska Olča		
Projektant	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová		
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné		0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		285 202,47
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	285 202,45 DPH	57 040,49
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**342 242,96**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

[redacted]

Zhotoviteľ

[redacted]

DARTON s.r.o.
Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy**
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	5	6
ocsa-ms-i	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	285 202,47	57 040,49	342 242,96
1	Výmena okien a dverí	79 817,02	15 963,40	95 780,42
2	Zateplenie fasády	57 206,10	11 441,22	68 647,32
3	Zateplenie plochej strechy	69 700,38	13 940,08	83 640,46
4	Ostatné	78 478,97	15 695,79	94 174,76
	Celkom	**285 202,47**	**57 040,49**	**342 242,96**

[redacted]
s.r.o.
Komárno
K2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	JKSO	801 31
Názov objektu	Výmena okien a dverí	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemianska Olča
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC Zemianska Olča		
Projektant	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová		
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	2 849,31
2		Montáž	5 569,64
3	PSV	Dodávky	64 874,17
4		Montáž	6 523,90
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		79 817,02
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

[redacted]

DARTON s.r.o.

práce 4933, 945 01 Komárno
CO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
iatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		79 817,02
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	79 817,02 DPH	15 963,40
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**95 780,42**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Výmena okien a dverí
Časť:

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	7 185,479
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 443,144
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 605,220
0	Presun hmôt HSV	137,115
0	Práce a dodávky PSV	72 631,541
0	Konštrukcie klampiarske	1 777,025
0	Konštrukcie doplnkové kovové	70 149,241
0	Dokončovacie práce - nátery	196,595
0	Dokončovacie práce - maľby	508,680
	Celkom	79 817,020

[redacted]
s.r.o.
Komárno
2022870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Výmena okien a dverí
Časť:

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV				**7 185,479**	
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**4 443,144**	
1				Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	640,500	1,663	1 065,152	20,0
2				Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	120,800	5,240	632,992	20,0
3				Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	135,335	4,511	610,496	20,0
4				Parapetná doska plastová, šírky 250 mm	m2	135,335	15,772	2 134,504	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**2 605,220**	
5				Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	334,320	4,665	1 559,603	20,0
6				Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	51,330	5,856	300,588	20,0
7				Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	35,500	0,737	26,164	20,0
8				Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,824	6,977	145,289	20,0
9				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,824	10,770	224,274	20,0
10				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	104,120	0,381	39,670	20,0
11				Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	20,824	14,869	309,632	20,0
				Presun hmôt HSV				**137,115**	
12				Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	17,069	8,033	137,115	20,0
				Práce a dodávky PSV				**72 631,541**	
				Konštrukcie klampiarske				**1 777,025**	
13				Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 730 mm	m	135,250	11,325	1 531,706	20,0
14				Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 440 mm	m	7,200	12,198	87,826	20,0
15				Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	157,300	0,849	133,548	20,0
16				Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,495	48,374	23,945	20,0
				Konštrukcie doplnkové kovové				**70 149,241**	
17				Montáž okna plastového jednodielneho	ks	12,000	43,222	518,664	20,0

18	Plastové okno jednokrídlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1000 mm	ks	2,000	357,405	714,810	20,0
19	Plastové okno jednokrídlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1300 mm	ks	1,000	368,328	368,328	20,0
20	Plastové okno jednokrídlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1450 mm	ks	1,000	381,488	381,488	20,0
21	Plastové okno trojkrídlové sklopné a otváravé výšky/šírky 2100/1500 mm	ks	2,000	405,850	811,700	20,0
22	Plastové okno jednokrídlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1250 mm	ks	1,000	368,236	368,236	20,0
23	Plastové okno jednokrídlové sklopné a pevné výšky/šírky 2100/1575 mm	ks	1,000	392,059	392,059	20,0
24	Plastové okno jednokrídlové pevné výšky/šírky 600/1425 mm	ks	4,000	101,557	406,228	20,0
25	Montáž okna plastového dvojdielneho	ks	43,000	60,102	2 584,386	20,0
26	Plastové okno šesťkrídlové otváravé a sklopné výšky/šírky 2100/2750 mm	ks	5,000	978,593	4 892,965	20,0
27	Plastové okno štvorkrídlové otváravé, sklopné a pevné výšky/šírky 2100/2500 mm	ks	17,000	885,716	15 057,172	20,0
28	Plastové okno šesťkrídlové otváravé a sklopné výšky/šírky 2100/2500 mm	ks	13,000	1 230,000	15 990,000	20,0
29	Plastové okno šesťkrídlové otváravé a sklopné výšky/šírky 2100/2750 mm	ks	4,000	1 480,000	5 920,000	20,0
30	Plastové okno štvorkrídlové otváravé sklopné a pevné výšky/šírky 2100/3000 mm	ks	2,000	1 320,000	2 640,000	20,0
31	Plastové okno štvorkrídlové otváravé, sklopné a pevné výšky/šírky 2100/2650 mm	ks	1,000	926,149	926,149	20,0
32	Plastové okno dvojdielne, pevné výšky/šírky 2000/2400 mm	ks	1,000	500,293	500,293	20,0
33	Montáž okna plastového trojdielneho	ks	6,000	72,615	435,690	20,0
34	Plastové okno deväťkrídlové otváravé a sklopné výšky/šírky 2100/4250 mm	ks	4,000	1 320,000	5 280,000	20,0
35	Plastové okno trojdielne, pevné výšky/šírky 3000/2400 mm	ks	2,000	697,170	1 394,340	20,0
36	Montáž dverí plastových, vchodových	ks	6,000	44,768	268,608	20,0
37	Plastové vchodové dvere otváravé výšky/šírky 2100/1000 mm	ks	5,000	518,393	2 591,965	20,0
38	Plastové vchodové dvere jednokrídlové otváravé, výšky/šírky 2100/900 mm	ks	1,000	494,841	494,841	20,0
39	Montáž dverí plastových, vchodových v zasklenej stene	ks	6,000	58,172	349,032	20,0
40	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové, otváravé v zasklenej stene výšky/šírky 2950/2800 mm	ks	1,000	1 665,000	1 665,000	20,0
41	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové otváravé s nadsvetlíkom výšky/šírky 2950/1500 mm	ks	5,000	958,681	4 793,405	20,0
42	Demontáž a montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	22,600	12,864	290,726	20,0
43	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,208	35,273	113,156	20,0
	Dokončovacie práce - nátery				**196,595**	
44	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	35,000	1,777	62,195	20,0
45	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	35,000	3,840	134,400	20,0
	Dokončovacie práce - maľby				**508,680**	
46	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	180,000	2,826	508,680	20,0
	Celkom				**79 817,020**	

[redacted] s.r.o.
[redacted] Komárno
[redacted] K2022870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	JKSO	801 31
Názov objektu	Zateplenie fasády	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemianska Olča
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC Zemianska Olča		
Projektant	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová		
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	57 206,10	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		57 206,10	12	**DN (r. 8-11)**	0,00		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		57 206,10
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	57 206,10 DPH	11 441,22
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**68 647,32**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

DARTON s.r.o.
Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Zateplenie fasády
Časť:
JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	**Práce a dodávky HSV**	**57 206,103**
0	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**48 602,951**
0	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**8 239,570**
0	**Presun hmôt HSV**	**363,582**
	Celkom	**57 206,103**

[redacted] s.r.o.
[redacted] Komárno
[redacted]SK2022870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Zateplenie fasády
Časť:
JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV				**57 206,103**	
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**48 602,951**	
1				Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	20,200	9,169	185,214	20,0
2				Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	92,400	8,739	807,484	20,0
3				Vonkajšia omietka stien a podhľadov tenkovrstvová, základ a škrabaná 2 mm	m2	966,420	14,223	13 745,392	20,0
4				Zateplenie stien a podhľadov doskami sivý polystyrén 1000x500 mm, hr. 5cm bez omietky	m2	229,480	22,892	5 253,256	20,0
5				Zateplenie stien doskami polystyrén styrodur 2800C, hr. 5cm bez omietky	m2	4,120	28,839	118,817	20,0
6				Zateplenie stien doskami polystyrén styrodur 2800C, hr. 14 cm bez omietky	m2	99,840	41,589	4 152,246	20,0
7				Zateplenie stien doskami sivý polystyrén 1000x500 mm, hr.14 cm bez omietky	m2	673,060	36,164	24 340,542	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**8 239,570**	
8				Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	1 160,000	1,822	2 113,520	20,0
9				Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 160,000	1,032	1 197,120	20,0
10				Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	1 160,000	0,881	1 021,960	20,0
11				Profil soklový hliníkový SL 14	m	176,140	8,793	1 548,799	20,0
12				Lišta rohová 9075	m	885,580	2,269	2 009,381	20,0
13				Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	42,600	1,743	74,252	20,0
14				Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	36,600	3,384	123,854	20,0
15				Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,365	6,977	30,455	20,0
16				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,365	10,770	47,011	20,0
17				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,825	0,381	8,315	20,0
18				Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,365	14,869	64,903	20,0
				Presun hmôt HSV				**363,582**	

19	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	45,261.	8,033	363,582	20,0
	Celkom				57 206,103	

.r.o.
omárno
22870322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	JKSO	801 31
Názov objektu	Zateplenie plochej strechy	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemianska Olča
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC Zemianska Olča		
Projektant	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová		
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	1 812,10
3	PSV	Dodávky	40 875,34
4		Montáž	21 830,53
5	"M"	Dodávky	1 478,74
6		Montáž	3 112,82
7	ZRN (r. 1-6)		69 109,52
20	HZS		590,85

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis [redacted]

Pečiatka [redacted]

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		69 700,38
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	69 700,38 DPH	13 940,08
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**83 640,46**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Zateplenie plochej strechy
Časť:
JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	1 812,104
0	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 684,318
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	61,032
0	Presun hmôt HSV	66,754
0	Práce a dodávky PSV	62 705,861
0	Izolácie strech	25 026,171
0	Izolácie tepelné	32 616,616
0	Konštrukcie tesárske	513,885
0	Konštrukcie klampiarske	4 549,189
0	Práce a dodávky M	4 591,558
0	Elektromontáže	4 591,558
0	Ostatné	590,854
	Celkom	69 700,377

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
70322

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Zateplenie plochej strechy
Časť:
JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV				**1 812,104**	
				Zvislé a kompletné konštrukcie				**1 684,318**	
1				Murivo nosné z pórobetónových tvárnic P+D a kapsou hr. 250 mm, 490x250x250	m3	10,396	162,016	1 684,318	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**61,032**	
2				Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,768	6,977	12,335	20,0
3				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,768	10,770	19,041	20,0
4				Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,840	0,381	3,368	20,0
5				Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,768	14,869	26,288	20,0
				Presun hmôt HSV				**66,754**	
6				Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	8,310	8,033	66,754	20,0
				Práce a dodávky PSV				**62 705,861**	
				Izolácie striech				**25 026,171**	
7				Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	41,560	0,268	11,138	20,0
8				Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	83,120	0,063	5,237	20,0
9				Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC, kotvením	m2	1 039,675	9,151	9 514,066	20,0
10				Fólia strešná na báze PVC 1,50 mm šedá	m2	1 164,436	10,515	12 244,045	20,0
11				Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	1 039,675	2,027	2 107,421	20,0
12				Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	1 091,659	1,029	1 123,317	20,0
13				Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,701	29,882	20,947	20,0
				Izolácie tepelné				**32 616,616**	
14				Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvové, kladenie na sucho	m2	937,940	5,708	5 353,762	20,0
15				Penový polystyrén 100S sivý expandovaný polystyrém, hrúbka 120 mm	m2	1 913,398	14,172	27 116,676	20,0
16				Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,224	27,982	146,178	20,0

	Konštrukcie tesárske				**513,885**	
17	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy 224-288 cm2	m	46,200	1,213	56,041	20,0
18	Hranoly akosť I dĺžky 400-650 160x160,180,220	m3	1,562	250,510	391,297	20,0
19	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,000	30,952	30,952	20,0
20	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,883	40,311	35,595	20,0
	Konštrukcie klampiarske				**4 549,189**	
21	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s fóliovou krytinou rš 330 mm	m	49,000	10,437	511,413	20,0
22	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	48,200	0,559	26,944	20,0
23	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	170,600	10,246	1 747,968	20,0
24	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	168,800	0,559	94,359	20,0
25	Lemovanie z poplastovaného plechu komínov a výlezov na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	5,400	31,524	170,230	20,0
26	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	5,200	1,465	7,618	20,0
27	Lemovanie rúry, konzoly alebo držiaka na vlnitej,hladkej,drážkovanej krytine, D 75-100mm	ks	42,000	9,716	408,072	20,0
28	Demontáž ostatných prkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t	ks	5,000	0,745	3,725	20,0
29	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové, polkruhové, priemer 150 mm	m	49,000	14,185	695,065	20,0
30	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	48,200	0,631	30,414	20,0
31	Kotkík žľabový z poplastovaného plechu, priemer 100 mm	ks	8,000	10,602	84,816	20,0
32	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	1,815	14,520	20,0
33	Odpadové rúry zpoplastovaného plechu, priemer 100 mm	m	42,800	15,696	671,789	20,0
34	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	41,200	0,631	25,997	20,0
35	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,163	48,374	56,259	20,0
	Práce a dodávky M				**4 591,558**	
	Elektromontáže				**4 591,558**	
36	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29 mm	m	75,000	0,820	61,500	20,0
37	Spojka PP 0229/1	ks	15,000	0,127	1,905	20,0
38	Rúrka tuhá PVC 1529	m	75,000	1,264	94,800	20,0
39	Koleno PC Z PH 29	ks	15,000	1,793	26,895	20,0
40	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	16,000	4,615	73,840	20,0
41	Krabica univerzálná typ:6481-14	ks	16,000	1,145	18,320	20,0

42	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	30,000	1,832	54,960	20,0
43	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	18,480	1,134	20,956	20,0
44	HR-Podpera PV 01	ks	30,000	0,542	16,260	20,0
45	HR-Svorka SS	ks	1,500	0,536	0,804	20,0
46	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	440,000	5,109	2 247,960	20,0
47	Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi označenie PV 01, ZIN Hronský Beňadik	kus	330,000	1,202	396,660	20,0
48	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik	kus	35,200	1,069	37,629	20,0
49	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	59,840	5,477	327,744	20,0
50	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	16,000	13,709	219,344	20,0
51	HR-Držiak DJ 2	ks	32,000	2,454	78,528	20,0
52	HR-Zberná tyč JP30	ks	16,000	24,769	396,304	20,0
53	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	16,000	1,026	16,416	20,0
54	HR-Svorka SJ 02	ks	16,000	1,076	17,216	20,0
55	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	10,000	2,585	25,850	20,0
56	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	10,000	1,168	11,680	20,0
57	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	3,612	43,344	20,0
58	HR-Svorka SZ	ks	12,000	1,385	16,620	20,0
59	Podružný materiál	%	3,000	44,577	133,730	20,0
60	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	42,049	252,293	20,0
	Ostatné				**590,854**	
61	Demontáž bleskozvodu	hod	10,000	10,291	102,910	20,0
62	Stavebno montážne práce náročné - odborné v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	11,643	279,432	20,0
63	Revízia bleskozvodu	hod	16,000	13,032	208,512	20,0
	Celkom				**69 700,377**	

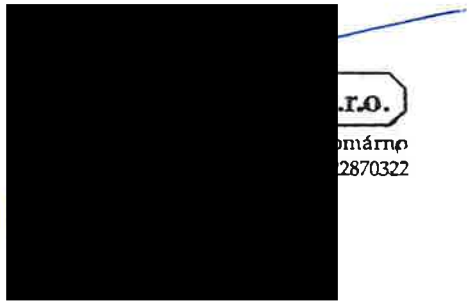

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	JKSO	801 31
Názov objektu	Ostatné	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemianska Olča
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC Zemianska Olča		
Projektant	PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová		
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 4,37	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž 9 392,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 32 741,64	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 24 295,90	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 8 088,60				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 2 550,58				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	77 073,12	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	1 405,85	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		78 478,97
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	78 478,97 DPH	15 695,79
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**94 174,76**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Ostatné
Časť:
JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Práce a dodávky HSV	9 367,428
0	Zemné práce	755,263
0	Zakladanie	587,693
0	Zvislé a kompletné konštrukcie	2 617,385
0	Komunikácie	419,079
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 506,099
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 909,124
0	Presun hmôt HSV	572,785
0	Práce a dodávky PSV	57 037,544
0	Izolácie tepelné	2 370,383
0	Ústredné kúrenie, kotolne	16 654,690
0	Ústredné kúrenie, strojovne	2 918,975
0	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	11 333,626
0	Ústredné kúrenie, armatúry.	4 882,182
0	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	12 905,999
0	Konštrukcie - krytiny tvrdé	536,231
0	Konštrukcie doplnkové kovové	654,295
0	Podlahy vlysové a parketové	4 607,023
0	Dokončovacie práce - nátery	47,540
0	Dokončovacie práce - maľby	126,600
0	Práce a dodávky M	10 668,148
0	Elektromontáže	10 668,148
0	Ostatné	1 405,846
	Celkom	78 478,966

[redacted]

N s.r.o.
01 Komárno
SK2022870322

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Objekt: Ostatné
Časť:
JKSO: 801 31

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky HSV					
				Zemné práce				**9 367,428**	
1				Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,000	16,488	**755,263** 247,320	20,0
2				Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,000	16,488	247,320	20,0
3				Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,320	4,750	20,520	20,0
4				Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,800	35,323	169,550	20,0
5				Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,800	7,068	33,926	20,0
6				Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,120	1,734	15,814	20,0
7				Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	3,128	3,754	20,0
8				Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,200	0,463	7,038	20,0
9				Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,400	1,193	10,021	20,0
				Zakladanie				**587,693**	
10				Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	15,200	0,267	4,058	20,0
11				Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,800	31,654	25,323	20,0
12				Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	4,800	116,315	558,312	20,0
				Zvislé a kompletné konštrukcie				**2 617,385**	
13				Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku, na maltu MVC (240x372x238)	m3	16,580	157,864	2 617,385	20,0
				Komunikácie				**419,079**	
14				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	15,200	8,110	123,272	20,0
15				Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	15,200	5,756	87,491	20,0
16				Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	15,200	13,705	208,316	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**2 506,099**	
17				Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	12,600	10,018	126,227	20,0

18	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	16,800	2,053	34,490	20,0
19	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	32,600	9,169	298,909	20,0
20	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	45,500	3,377	153,654	20,0
21	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	40,500	5,240	212,220	20,0
22	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, resp. vyspravka , hr. 30 mm	m2	12,500	59,689	746,113	20,0
23	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	98,150	9,521	934,486	20,0
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**1 909,124**	
24	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	180,000	3,181	572,580	20,0
25	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	220,000	3,106	683,320	20,0
26	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	52,000	2,436	126,672	20,0
27	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	28,000	4,439	124,292	20,0
28	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	24,200	1,122	27,152	20,0
29	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	32,000	2,154	68,928	20,0
30	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,555	10,770	145,987	20,0
31	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,775	0,381	25,822	20,0
32	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, ostatné	t	13,555	9,913	134,371	20,0
	Presun hmôt HSV				**572,785**	
33	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	71,304	8,033	572,785	20,0
	Práce a dodávky PSV				**57 037,544**	
	Izolácie tepelné				**2 370,383**	
34	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	98,150	0,744	73,024	20,0
35	Tepelná izolácia, penový polystyrén sivý, EPS 150S, hrúbka 40 mm	m2	100,113	6,184	619,099	20,0
36	Izolácie tepelné podláh zvrchu prekrytím pásom PE fólie	m2	98,150	2,332	228,886	20,0
37	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 40 mm	m	122,600	3,093	379,202	20,0
38	Izolácia potrubia AC hrúbka 30,0 mm	m	125,052	8,456	1 057,440	20,0
39	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,455	27,982	12,732	20,0
	Ústredné kúrenie, kotolne				**16 654,690**	
40	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 60 do 75 kW, -0,41200t	ks	2,000	151,181	302,362	20,0
41	Rozrezanie demontovaných kotlov oceľových s hmotnosťou do 500 kg	ks	2,000	245,449	490,898	20,0
42	Montáž vykurovacieho zariadenia a kotla s výkonom do 35 kW	súb	2,000	553,243	1 106,486	20,0
43	Vonkajšia jednotka D ELVQ 08CV	ks	2,000	2 315,012	4 630,024	20,0
44	Hydrobox D EHYHAH 08AV3	ks	2,000	1 308,698	2 617,396	20,0

45	Kotlová nadstavba D EHYKOMB 33AA	ks	2,000	1 631,442	3 262,884	20,0
46	Ovládacia jednotka SK D EKRUCBL 5	ks	2,000	132,180	264,360	20,0
47	Kaskádová regulácia	ks	2,000	1 475,423	2 950,846	20,0
48	Demontáž pretlakového poistného zariad. nízkotlak. par. kotlov s jednou nádobou objemu 120l DN 100, -0,25800t	ks	2,000	14,214	28,428	20,0
49	Komínová zostava + spalinovod DN 150, výšky 8 m	súb	1,000	937,030	937,030	20,0
50	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,588	108,803	63,976	20,0
	Ústredné kúrenie, strojovne				**2 918,975**	
51	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09300t	m	2,400	3,303	7,927	20,0
52	Montáž rozdelovačov a čerpadiel	ks	7,000	21,862	153,034	20,0
53	Čerpadlová zostava DN25	ks	2,000	288,612	577,224	20,0
54	Čerpadlová zostava DN20	ks	1,000	229,987	229,987	20,0
55	Modulárny rozdelovač DN40 - trojnásobný	ks	1,000	1 206,757	1 206,757	20,0
56	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,000	192,121	192,121	20,0
57	Hydraulická výhybka 4 m3, DN32	ks	1,000	167,306	167,306	20,0
58	Doplňovač vody FC	ks	1,000	260,181	260,181	20,0
59	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu do 1600 l, -0,51100t	ks	1,000	24,868	24,868	20,0
60	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	61,253	61,253	20,0
61	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,827	46,333	38,317	20,0
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				**11 333,626**	
62	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	450,000	0,592	266,400	20,0
63	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	24,000	1,221	29,304	20,0
64	Prepojovacie potrubie z medených rúrok D6,35/D15,9 mm	m	25,000	17,900	447,500	20,0
65	Potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	260,200	11,934	3 105,227	20,0
66	Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	220,800	13,562	2 994,490	20,0
67	Potrubie z uhlíkovej ocele 28x15 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	62,600	13,820	865,132	20,0
68	Potrubie uhlíkovej ocele 35x1,5 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	26,200	20,709	542,576	20,0
69	Potrubie z uhlíkovej ocele 42x1,5 mm z rúrok rovných s príslušenstvom	m	64,600	25,215	1 628,889	20,0
70	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 40	ks	52,000	6,523	339,196	20,0
71	Závesy pre rúrky z uhlíkovej ocele do DN 40	ks	166,000	4,781	793,646	20,0
72	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 40 mm	m	634,400	0,446	282,942	20,0
73	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,154	33,210	38,324	20,0
	Ústredné kúrenie, armatúry.				**4 882,182**	
74	Montáž rýchlomontážnej sady DN32	súb	2,000	28,839	57,678	20,0
75	Sada rýchlomontážna M32 DN32	ks	2,000	397,246	794,492	20,0
76	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 40	súb	1,000	68,733	68,733	20,0
77	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	62,000	0,680	42,160	20,0
78	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	62,000	1,983	122,946	20,0

79	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	12,000	2,741	32,892	20,0
80	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	0,718	7,180	20,0
81	Ventil odvzdušňovací automatický flex 1/2"	ks	10,000	4,400	44,000	20,0
82	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	2,589	15,534	20,0
83	Uzatváracie ventily R 3/4	ks	6,000	31,697	190,182	20,0
84	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	3,348	13,392	20,0
85	Ventil uzatvarací Herz 1 1/4" uzatvárací ventil, priamy	ks	2,000	26,049	52,098	20,0
86	1 1/4" regulačný ventil-AS, priamy Herz	ks	2,000	42,024	84,048	20,0
87	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 6/4	ks	2,000	5,342	10,684	20,0
88	Regulačná armatúra Herz S DN 25	ks	1,000	48,396	48,396	20,0
89	Regulačná armatúra Herz S DN 40	ks	1,000	70,734	70,734	20,0
90	Ventil odvzdušňovací závitový automatický G 1/2 PN	ks	4,000	7,586	30,344	20,0
91	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania - priamy R 1/2	ks	68,000	18,785	1 277,380	20,0
92	Termostatická hlavica ET 35S	ks	68,000	17,722	1 205,096	20,0
93	Skrutkovanie na spiatočku priame R1/2	ks	68,000	6,415	436,220	20,0
94	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací G 1/2	ks	34,000	5,398	183,532	20,0
95	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	45,320	90,640	20,0
96	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,149	25,642	3,821	20,0
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				**12 905,999**	
97	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02400t	ks	62,000	2,881	178,622	20,0
98	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	5,000	2,772	13,860	20,0
99	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	63,000	5,381	339,003	20,0
100	Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm	ks	5,000	8,210	41,050	20,0
101	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 11K 600x0400	ks	5,000	40,590	202,950	20,0
102	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	63,000	10,992	692,496	20,0
103	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 21K 600x0600	ks	2,000	61,630	123,260	20,0
104	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 600x0600	ks	4,000	71,125	284,500	20,0
105	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 600x0800	ks	12,000	87,380	1 048,560	20,0
106	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 600x1000	ks	5,000	103,677	518,385	20,0
107	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 600x1200	ks	18,000	119,973	2 159,514	20,0
108	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 600x1600	ks	14,000	152,523	2 135,322	20,0
109	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 600x2000	ks	8,000	185,073	1 480,584	20,0
110	Podlahové kúrenie elektrické, montáž, vyskúšanie, vrátane snímača tepla, do 100 W/m2	m2	98,150	3,414	335,084	20,0
111	Elektrické podlahové kúrenie	m2	98,150	20,208	1 983,415	20,0
112	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	45,126	30,346	1 369,394	20,0

	Konštrukcie - krytiny tvrdé					
113	Zastrešenie markízy s polykarbonátovou krytinou	m2	15,572	34,377	**536,231** 535,319	20,0
114	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,034	26,814	0,912	20,0
	Konštrukcie doplnkové kovové				**654,295**	
115	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	4,800	4,461	21,413	20,0
116	Montáž rámu markíze, s plochou jednotlivo do 9 m2	m2	15,572	18,440	287,148	20,0
117	Oceľový rám markízy	ks	4,000	86,208	344,832	20,0
118	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	31,093	0,902	20,0
	Podlahy vlysové a parketové				**4 607,023**	
119	Podlahové soklíky alebo lišty drevené, dubové 60/15 mm, príp. skrutkami	m	84,200	2,240	188,608	20,0
120	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule, š. do 200 mm	m2	98,150	12,557	1 232,470	20,0
121	Laminátové parkety hr. 10 mm s protišmykovou úpravou povrchu	m2	100,113	29,958	2 999,185	20,0
122	Podložka pod plávajúcu podlahu	m2	100,113	1,414	141,560	20,0
123	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,653	27,344	45,200	20,0
	Dokončovacie práce - nátery				**47,540**	
124	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné	m2	20,000	2,377	47,540	20,0
	Dokončovacie práce - maľby				**126,600**	
125	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	150,000	0,844	126,600	20,0
	Práce a dodávky M					
	Elektromontáže				**10 668,148**	
126	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	30,000	0,820	**10 668,148** 24,600	20,0
127	Spojka PP 0216/1	ks	0,600	0,106	0,064	20,0
128	Rúrka PVC 2316	m	30,000	0,138	4,140	20,0
129	Vývodka 9916 rovná	ks	3,000	0,054	0,162	20,0
130	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	0,941	5,646	20,0
131	Krabica prístrojová s krúžkom typ: KPM 64/L "111001245	ks	6,000	0,635	3,810	20,0
132	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	4,000	1,955	7,820	20,0
133	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2 112001028	ks	4,000	0,856	3,424	20,0
134	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,000	4,006	16,024	20,0
135	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029	ks	4,000	1,549	6,196	20,0
136	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	6,000	4,615	27,690	20,0
137	Krabica univerzálna KT125	ks	6,000	1,145	6,870	20,0
138	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	0,580	3,480	20,0
139	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	6,000	0,217	1,302	20,0

140	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,841	3,364	20,0
141	G-Káblové oko CU 10x8 KU-L	ks	4,000	0,355	1,420	20,0
142	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	2,711	16,266	20,0
143	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	6,000	2,282	13,692	20,0
144	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,000	3,364	13,456	20,0
145	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	4,000	3,143	12,572	20,0
146	Prístrojová prípojka typ 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	4,000	4,112	16,448	20,0
147	Prístrojová prípojka 39563-13 na stenu	ks	4,000	15,337	61,348	20,0
148	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	2,817	5,634	20,0
149	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	2,000	1,743	3,486	20,0
150	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	3,364	6,728	20,0
151	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	2,000	2,240	4,480	20,0
152	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s krytom vrátane signal.kontaktu 0/1	ks	4,000	2,378	9,512	20,0
153	Istič IJL 10,0A P-118	ks	4,000	7,365	29,460	20,0
154	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,195	5,195	20,0
155	Rozvádač R1.1 z.c.908-45	ks	1,000	125,251	125,251	20,0
156	Svietidlo led 4x11W, stropné	ks	25,000	4,779	119,475	20,0
157	Žiarovka led 11W	ks	100,000	4,703	470,300	20,0
158	Svietidlo stropná	ks	25,000	25,352	633,800	20,0
159	Svietidlo led 3x11 W, stropné	ks	33,000	4,779	157,707	20,0
160	Žiarovka led 11 W	ks	99,000	4,041	400,059	20,0
161	Svietidlo stropné	ks	33,000	20,472	675,576	20,0
162	Svietidlo led - 2 x 11 W, stropné	ks	83,000	5,632	467,456	20,0
163	Žiarovka led 11W	ks	166,000	4,275	709,650	20,0
164	Svietidlo stropné	ks	83,000	16,484	1 368,172	20,0
165	Svietidlo led - 11 W, stropné	ks	101,000	3,788	382,588	20,0
166	Žiarovka led 11W	ks	101,000	4,477	452,177	20,0
167	Svietidlo stropné	ks	101,000	11,952	1 207,152	20,0
168	Svietidlo žiarovkové - 11 W, stropné	ks	15,000	2,796	41,940	20,0
169	Žiarovka úsporná 11W	ks	15,000	4,380	65,700	20,0
170	Svietidlo stropné	ks	15,000	12,463	186,945	20,0
171	Svietidlo led - 11 W, nástenné	ks	33,000	3,459	114,147	20,0
172	Žiarovka led 11W	ks	33,000	4,466	147,378	20,0
173	Svietidlo nástenné	ks	33,000	15,343	506,319	20,0

174	Svietidlo žiarivkové - 2x36 W, stropné	ks	11,000	8,872	97,592	20,0
175	Trubica 36 W	ks	22,000	8,447	185,834	20,0
176	Svietidlo stropné 2x36W	ks	11,000	48,648	535,128	20,0
177	Svietidlo senzorové - vonkajšie IP44	ks	2,000	7,366	14,732	20,0
178	Svietidlo žiarivkové 22W, senzorové	ks	2,000	41,377	82,754	20,0
179	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	40,000	0,587	23,480	20,0
180	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,440	17,600	20,0
181	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	50,000	0,587	29,350	20,0
182	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	50,000	0,682	34,100	20,0
183	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	60,000	0,587	35,220	20,0
184	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	60,000	0,773	46,380	20,0
185	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	40,000	0,611	24,440	20,0
186	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	40,000	1,321	52,840	20,0
187	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	15,000	0,548	8,220	20,0
188	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x6	m	15,000	2,495	37,425	20,0
189	Podružný materiál	%	3,000	103,576	310,727	20,0
190	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	97,708	586,245	20,0
	Ostatné				**1 405,846**	
191	Pomocné murárske práce v kotolni	hod	16,000	16,806	268,896	20,0
192	Revízia komína	hod	6,000	20,204	121,224	20,0
193	Odborná prehliadka kotolne, prevádzkový poriadok	hod	22,000	22,547	496,034	20,0
194	Uvedenie kotolne do prevádzky, vykurovacia skúška	hod	24,000	13,032	312,768	20,0
195	Demontáž svietidiel	hod	8,000	9,442	75,536	20,0
196	Revízia elektroinštalácie	hod	12,000	10,949	131,388	20,0
	Celkom				**78 478,966**	